


Гибкий вал Вибромаш ВС-400, 4м 38мм

Арт. **40419164**

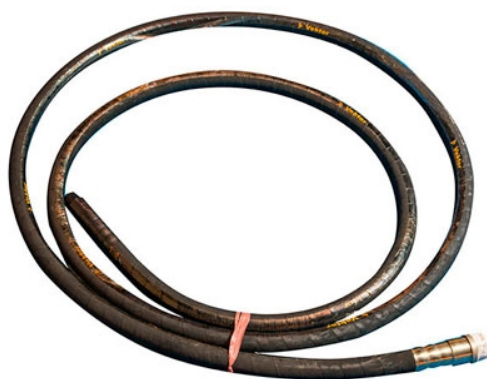

Описание:

Валы силовые гибкие с броней ВС-400 предназначены для передачи крутящего момента от электродвигателя к вибронаконечнику глубинного вибратора ВИ-1-13 на 42 и ВИ-1-13-3 на 220В. Вал силовой гибкий с броней состоит из вала гибкого с наконечниками и резинометаллической брони с муфтами. Вал силовой гибкий с броней рассчитан на вращение только в правую сторону. Присоединительные муфты брони имеют левую резьбу. Длина гибкого вала зависит от глубины необходимой глубины уплотнения. В промышленном строительстве она может составлять от 4,5 до 9 м, а при возведении индивидуальных домов и малых построек достаточно и 3 м.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Вибромаш
Модель	ВС
Диаметр виброулавки, мм	38
Длина вала, м	4
Страна производства	Россия