



www.stroy-res.ru - ООО «Ресурсы»

Санкт-Петербург, 9 Января пр-т, 3/1, оф. 445
Тел./факс: +7 (812) 640-47-57 Санкт-Петербург


Тел./факс.: +7 (495) 647-05-64 Москва

E-mail: office@stroy-res.ru

пн-пт 9:30 - 17:30

Конечная секция виброрейки Vektor VTS 1,5м

Арт. 1357

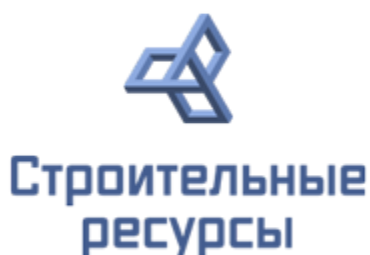

Описание:

Обязательно в составе рейки должны быть головная секция 3м с двигателем. Количество промежуточных секций Вы можете подобрать сами. Преимущества и особенности виброреек секционных Vektor VTS: возможность применения при строительстве автомагистралей, аэродромных полос увеличенная длина полосы уплотняемого бетона увеличенная глубина уплотняемого бетона увеличенная производительность при больших объемах работ болтовое соединение позволяет не допустить дефектов, получаемых после сварки соединение секций и секционных валов достаточно простое и не приводит к поломке узлов соединений

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Vektor
Модель	VTS
Длина профиля, м	1,5
Масса, кг	20
Материал профиля	Алюминий
Страна производства	КНР